
























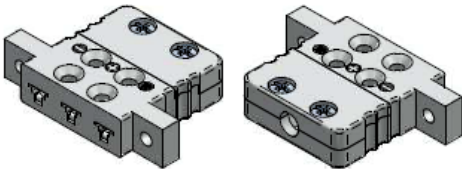








KONEKTORJI ZA TERMOELEMENTE (TC) tip _ vtikači in vtičnice, izvedba miniatura

 OSNOVNI - za temperature do 220 °C - za priklop žic do 0,6 mm - za premer kabla do 4,5 mm	 ECONOMY - za temperature do 180 °C - za priklop žic do 0,6 mm - za premer kabla do 4,5 mm
 LOCK SISTEM (zaklene spoj) - za temperature do 220 °C - za priklop žic do 0,6 mm - za premer kabla do 4,5 mm	 HIGH TEMPERATURE - za temperature do 350 °C - za priklop žic do 0,6 mm - za premer kabla do 4,5 mm
 ULTRA HIGH TEMPERATURE - za temperature do 425 °C kontinuirano, 540 °C kratkotrajno - za priklop žic do 0,6 mm - za premer kabla do 4,5 mm	 KERAMIČNI - za temperature do 650 °C - za priklop žic do 0,6 mm - za premer kabla do 4,5 mm
 THREE PIN pogosto za Pt100 - za temperature do 220 °C - za priklop žic do 0,6 mm - za premer kabla do 4,5 mm	 DUPLEX - za temperature do 220 °C - za priklop žic do 0,6 mm - za premer kabla do 4,5 mm
 PCB montaža ravno - za temperature do 220 °C - spajkanje na tiskano vezje	 PCB montaža zadaj - za temperature do 220 °C - spajkanje na tiskano vezje
 PCB montaža stransko - za temperature do 220 °C - spajkanje na tiskano vezje	 PCB montaža ravno (3 PIN) - za temperature do 220 °C - 3 pinski - spajkanje na tiskano vezje
 PCB montaža zadaj (3 PIN) - za temperature do 200 °C - 3 pinski - spajkanje na tiskano vezje	 PCB montaža ravno (LOCK SISTEM) - za temperature do 220 °C - spajkanje na tiskano vezje

 PCB montaža zadaj (LOCK SISTEM) - za temperature do 220 °C - spajkanje na tiskano vezje	 PCB montaža stransko (LOCK SISTEM) - za temperature do 220 °C - spajkanje na tiskano vezje
 PCB montaža ravno (HIGH TEMP) - za temperature do 350 °C - spajkanje na tiskano vezje	 PCB montaža zadaj (HIGH TEMP) - za temperature do 350 °C - spajkanje na tiskano vezje
 PCB montaža stransko (HIGH TEMP) - za temperature do 350 °C - spajkanje na tiskano vezje	 PCB montaža stransko (DUPLEX) - za temperature do 220 °C - spajkanje na tiskano vezje
 PCB montaža zadaj (DUPLEX) - za temperature do 220 °C - spajkanje na tiskano vezje	 VGRADNA OSNOVNA - za temperature do 220 °C - za priklop žic do 0,6 mm - primerna za vgradnjo v panelne plošče z več konektorji
 VGRADNA LOCK SISTEM - za temperature do 220 °C - za priklop žic do 0,6 mm - preprečuje prekinitev povezave	 VGRADNA S PRIROBNICO - za temperature do 220 °C - za priklop žic do 0,6 mm
 VGRADNA Z VIJAKI - za temperature do 220 °C - za priklop žic do 0,6 mm - pritrditev z vijaki	 VGRADNA OKROGLA - za temperature do 220 °C - za priklop žic do 0,6 mm - pritrditev z vijaki
 VGRADNA OKROGLA (Z NOSILCEM) - za temperature do 220 °C - za priklop žic do 1,6 mm - pritrditev z vijaki	VGRADNA THREE PIN - za temperature do 220 °C - za priklop žic do 0,6 mm - za premer kabla do 4,5 mm - pritrditev z vijaki
 VGRADNA HIGH TEMPERATURE - za temperature do 350 °C - za priklop žic do 0,6 mm	

MONTAŽNI ELEMENTI IN DODATKI

 NERJAVEČE DRŽALO KABLA - za optimalno pritrditev kabla - šifra: KMDK1_ *staro poimenovanje EL0332	 GUMIJAST SKOZNIK - za preprečitev vstopa vlage in nečistoč v konektor - za kable premera od 0,5 do 3,0 mm - šifra: KMGS_
 ZAŠČITA PRI UPOGIBANJU - za preprečitev mehanskih poškodb kablov in žic na vstopu v konektor - silikon guma - šifra: KMZU	 ZAŠČITNI OVOJ - za temperature do 200 °C / 300 °C - za preprečitev vstopa vlage, vode in nečistoč v konektor - šifra: KMZO_
 ŽIČNI VLOŽEK - za razbremenitev priklopa žic - za kable premera od 1,0 do 3,5 mm - šifra: KMZV_	 ZAKLEPNA SPONKA - za preprečitev nenamernega odklopa konektorja - za temperature do 200 °C - šifra: KMZS
 VLOŽEK ZA STISKANJE - za spajkanje ali stiskanje na oploščene cevi ali stiskanje na izolirano žico - šifra: KMVS_	 NERJAVEČE DRŽALO KABLA - za optimalno pritrditev kabla - šifra: KMDK2 - kompaktna različica
 NERJAVEČE DRŽALO KABLA - za optimalno pritrditev kabla - šifra: KMDK3 - za ultra high temperature miniaturne konektorje	 NERJAVEČE DRŽALO KABLA - za spajkanje ali stiskanje na oploščene cevi ali stiskanje na izolirano žico - šifra: KMDK4_
 ADAPTER ZA SPAJKANJE/STISKANJE - mogoče ga je namestiti v vhodno luknjo konektorja za spajkanje/stiskanje oploščenih termoelementov (mineral isolated) - šifra: KMAS_	 ADAPTER ZA MINIATURNI VTIKAČ - za termoelemente tipa K - za nizko napetostno uporabo - šifra: KMAB4

MINIATURNI		KM										
STANDARDNI		KS										
TIP	VTIKAČ	1										
	VTIČNICA	2										
TIP TERMOELEMENTA												
NiCr-Ni	Tip K	K										
Fe-CuNi	Tip J	J										
NiCrSi-NiSi	Tip N	N										
Cu-CuNi	Tip T	T										
Pt10(13)Rh-Pt	Tip S/R	S/R										
Pt30Rh-Pt6Rh	Tip B	B										
NiCr-CuNi	Tip E	E										
Cu-CuNi	Tip U	U										
Fe-CuNi	Tip L	L										
MAX. TEMPERATURE												
	180 °C	180										
	220 °C	200										
	350 °C	350										
	425 °C	425										
	540 °C	540										
	650 °C	650										
ŠTEVILO POLOV												
	Dvo polni	2										
	Tro polni	3										
	DUPLEX 2x dvo polni	4										
NAČIN MONTAŽE												
	Na kabel	K										
	Vgradno panelna	P										
	Vgradno okrogla	O										
	Vgradno z vijaki	V										
	Vgradno z nosilcem	N										
	Vgradno s prirobnico	I										
	PCB ravno (ležeče, navzdol)	U										
	PCB stransko (pokončna)	T										
	PCB zadaj (ležeče, nazaj)	Z										
	* z robom (staro šifriranje)	R										
BARVNA OZNAKA												
	IEC 584	1										
	DIN 43710	2										
	ANSI	3										
DODATNA OZNAKA												
LOCK SISTEM	LOCK		ECONOMY	LC	LOCK AND TWIST	LT						
HIGH TEMP	HT		KERAMIČNI	KER								
ULTRA HIGH TEMP	UHT		HITER PRIKLOP	HIT								